

SANY

ASSAINISSEUR À L'OZONE

OZON - DESINFEKTIONSGERÄTE



Entièrement fabrique en Italie,
idéal pour les petits et grands environnements:
maison, restaurants, gymnases, chambres d'hôtel ...

*Komplett in Italien hergestellt,
ideal für kleine und große Umgebungen:
Haus, Restaurant, Fitnessraum, Hotelzimmer ...*



ISS (ILSA SANIFICATION SYSTEM) A CRÉÉ SANY, UN ASSAINISSEUR À L'OZONE ADAPTÉ À TOUT ENVIRONNEMENT.

SANY adopte un châssis en acier inoxydable AISI 304 et utilise la technologie des plaques en céramique pour la production d'ozone.

Les durées de l'assainissement sont gérées par une carte électronique dédiée.

Avec **SANY** vous pouvez assainir les environnements domestiques et professionnels en éliminant bactéries, virus, spores, mauvaises odeurs.

ISS (ILSA SANIFICATION SYSTEM) HAT SANY ENTWORFEN, EIN OZON-DESINFEKTIONSGERÄT FÜR JEDE RÄUMLICHKEIT GEEIGNET.

SANY besteht aus einem Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 und verwendet Keramikplattentechnologie zur Herstellung von Ozon.



Die Laufzeiten werden von einer speziellen elektronischen Karte geregelt.

Mit **SANY** können Sie bei private wie auch berufliche Räumlichkeiten Bakterien, Viren, Sporen und schlechte Gerüche beseitigen.



ilsa

ISS Ilsa Sanification System

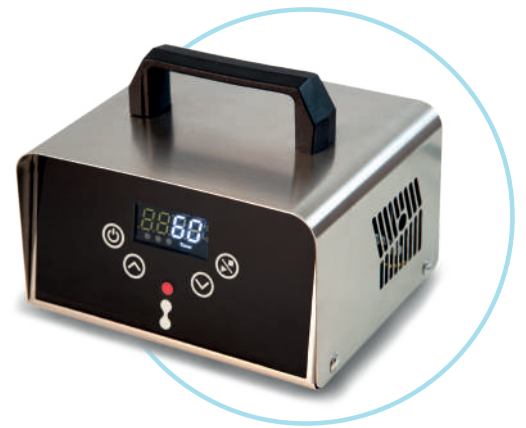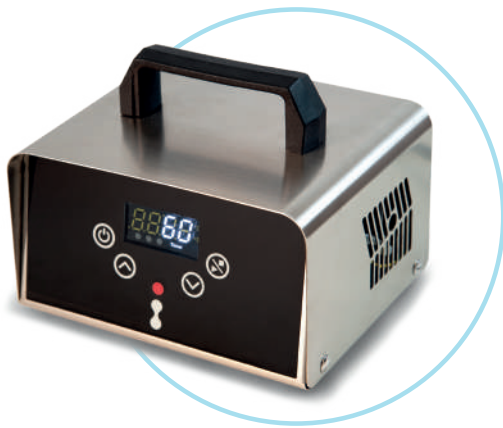

MODÈLE MODEL	SANY0500	SANY1000	SANY5000
Description <i>Beschreibung</i>	500mg	1000mg	5000mg
Dimensions (mm) <i>Maße (mm)</i>	180 x 150 x 150		
Ozone généré (mg/h) <i>Ozonusstoss (mg/h)</i>	500	1000	5000
Matériel <i>Werkstoff</i>	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Durée du cycle (min.) <i>Laufzeit (min.)</i>	0-120	0-120	0-120
Tension d'alimentation (V) <i>Spannung (V)</i>	220-230	220-230	220-230
Fréquence (Hz) <i>Frequenz (Hz)</i>	50/60	50/60	50/60
Puissance totale (W) <i>Leistung (W)</i>	20	30	84
Volume assainis (m³/h) <i>Volumen (m³/h)</i>	50	75	200
*Surface assainis (m²/h) <i>*Oberfläche (m²/h)</i>	18,5	27,8	74,1

*Valeur calculée en considérant un environnement avec hauteur 2,70 mètres
*Kalkulierter Wert mit einer Raumhöhe von 2,70 Meter

MODÈLE MODEL	SANYP500
Description <i>Beschreibung</i>	500mg + air pump 500mg + luftpumpe
Dimensions (mm) <i>Maße (mm)</i>	180 x 150 x 150
Ozone généré (mg/h) <i>Ozonusstoss (mg/h)</i>	500
Matériel <i>Werkstoff</i>	AISI 304
Durée du cycle (min.) <i>Laufzeit (min.)</i>	0-120
Tension d'alimentation (V) <i>Spannung (V)</i>	220-230
Fréquence (Hz) <i>Frequenz (Hz)</i>	50/60
Puissance totale (W) <i>Leistung (W)</i>	23
Volume assainis (m³/h) <i>Volumen (m³/h)</i>	25
*Surface assainis (m²/h) <i>*Oberfläche (m²/h)</i>	9,3

*Valeur calculée en considérant un environnement avec hauteur 2,70 mètres
*Kalkulierter Wert mit einer Raumhöhe von 2,70 Meter

KIT D'ASSAINISSEMENT FOURNIS - DESINFEKTIONSKIT

Le générateur est fourni avec un manuel d'utilisation et un kit d'accessoires:
Der Generator wird mit einer Bedienungsanleitung und einem Zubehörsatz geliefert:



Étiquette adhésive de Ø10 cm à appliquer dans le local ou la pièce assainis.

Aufkleber Ø10 cm im desinfizierten Raum anzuwenden.



Cintre pour identifier le début du processus d'assainissement.

Aufhänger, um den Anfang des Desinfektionsprozesses zu identifizieren.



Présentoir pliable à placer dans un lieu public pour indiquer que la pièce a été assainis.

Klappbares Tisch-Prospekt um zu melden daß der Ort desinfiziert wurde.